型号：DZ100FL

产品概述：

DZ100FL 闪光灯是为机器视觉抓拍、工业检测、隧道监测等检测系统开发的气体放电闪光灯，通过智能工业相机的控制，在抓拍的同时同步补光，最终实现对工业相机补光作用。

闪光灯灯管采用德国进口海曼技术，储能电容系高品质的日本进口长寿命电解电容，同时采用智能控制，可以准确控制爆光时间，回电速度快，支持间隔 20MS 的连续闪光，单次放电能量可达 40 焦耳，寿命可达 500 万次以上；安装在运运物体上对静态物体实现图片完美清晰定格不拖尾；全电压工作；结构设计美观大方，增强散热设计；安装了航空插头，可通过RS485设置，方便于产品的安装和拆卸。

主要特性：

- 采用进口 IGBT 模块，支持低于 20ms 间隔连闪，连续抓拍亮度一致，单次闪光亮度差异小.
- 支持电平量和开关量触发，只需短接一次触发信号线即可判断闪光灯是否正常。
- 误触发信号屏蔽功能，当闪光灯接收到第一次触发信号后，必须等到 20MS 之后闪光灯会响应下一次，否则不闪，有效保护闪光灯不会发生频闪过热而损坏.
- 支持全电压工作，功率因数大于 95%
- 支持RS485协议,对闪光时间等参数进行设置
- 开机无冲击.采用软开机电路对电容充电,有效消除普通电路开机上电的大电流冲击.
- 智能加热模块,适应高寒地带应用(可选,不属于标准配置,具体请咨询公司客服).

产品参数：

闪光能量(max)	40J （阳极电压 400-500v±5%）
功率(输入max)	100W
回电时间(min)	20ms
峰值闪光持续时间	80-250 微秒,通过RS485设定
工作寿命	400万次(根工作条件相关，最大可达1000万)
触发方式	开关量或低电平

色温	5500K-6500K
有效补光距离	0-25 米
输入电压	AC100-265V
工作环境温度	-20℃—+60℃（其他温度可定制）
工作环境湿度	5%—90%
防护等级	IP65
外形尺寸	
重量	

接线方法：

1， 交流电源(AC Input)

1	2	3
L(火线)	N(零线)	PE(地线)


2，控制接线方法：

1	2	3	4
T+(触发+)	GND(信号地)	RS485 A	RS485 B

* 触发和RS485共用同一个地信号.随然RS485有时候不要地线也可以正常工作,但是我们建议接上地线这样可以让系统更稳定.

* 电源输入的地PE和触发的地GND是两个隔离的不同信号,不要混接.

接线示意图：

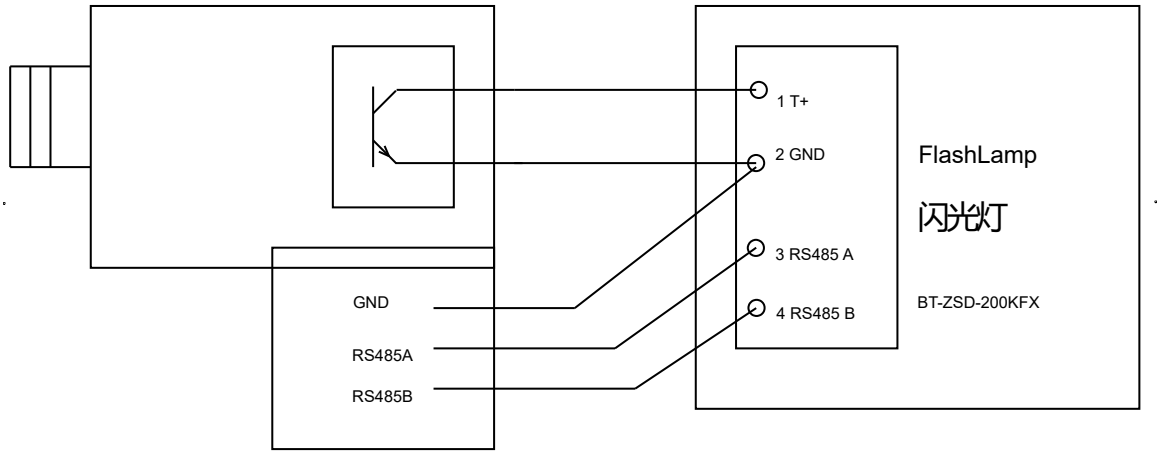

产品结构图：

常见问题解答：

1，闪光灯接上相机后触发不闪？

答：请先确认闪光灯是否正常，与相机断开，手动触发检测，两条触发线短接，如有闪光，可证明闪光灯并未接收到相机信号，进一步检查相机是否输出触发信号

2，闪光灯触发线接反了，是否造成灯具损坏？

答：接反了触发线，短时间内没有问题。超过 5-10 次以上，闪光灯内部保护模块自动开启，闪光灯不再继续工作。

如果误把电源线接在了触发线上，短时间会通过内部自恢复保险丝保护，静置一段时间等保险丝恢复后可以一正常使用，但是时间过长可能导致自恢复保险丝损坏而无法恢复到原来的状态.

3，闪光灯的光斑形状可否调节？

答：闪光灯出厂设置为圆形或者方形，如有特殊形状要求，请提前告知厂家。

4. 关于闪光灯的功率：

闪光灯闪光的瞬间是依靠储能电容里面的存储的能量进行闪光的，瞬间输出能量很大，其输出功率是非线性的变量，我们可以近似地认为其电流的放电曲线近似于阻容的放电曲线. 已把情况下，我们采用单次放电的能量来表述闪光的强度，这在大部分应用中是可以的. 在对时间极其严格的时候，我们可以通过放电的电压和电流的乘积来表述放电的初始强度. 比如阳极电压 620v * 600A = 372,000 瓦，这是个很惊人的数字，这也是为什么闪光灯的瞬间强度为什么这么高的原因.

输入功率是指电源给电容充电时的功率，我们的闪光灯采用先进的开关电源给电容进行充电，消除了上电的冲击，你可以把它看成一个普通的直流电源在间歇的工作，一般设定在 300 瓦左右. 所以在计算电源容量的时候使用这个数值是足够的了. 在闪光灯不闪光的时候，待机功率一般在 1 瓦以内，非常环保.

5，关于闪光灯的寿命

氙气闪光灯的寿命与其工作模式和环境关系很大。频率越高，单次闪光时间越长，寿命越短。散热状况好，寿命长。